


## AMORTİSÖR VULKOLONLAR

### CNOMO Emniyet Pimleri için Amortisör Vulkolonlar

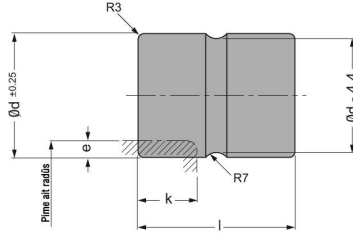


**Malzeme:** 92 Shore Poliüretan (Elastomer) M306 grup kodlu Emniyet Pimleri ile birlikte kullanılmaktadır.

**Referans:** CNOMO EM24.55.100  
PSA E24.55.265.N

#### S510-01

Sipariş No:	Pim Çapı	d	l	Max. Baskı %	e	k	max. Enerji
S510-01-025045	20	25	45	12	3	17	2
S510-01-032050	25	32	50	18	6	17	7
S510-01-040060	32	40	60	15	6	18	15
S510-01-050070	40	50	70	16	8	25	30
S510-01-063080	50	63	80	12	8	30	50
S510-01-080090	63	80	90	12	10	34	90

### FIAT Emniyet Pimleri için Amortisör Vulkolonlar

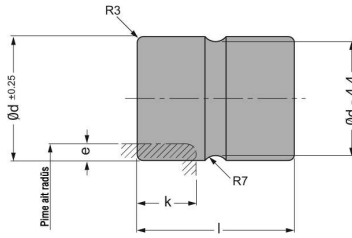



#### S510-01

Sipariş No:	Pim Çapı	d	l	Max. Baskı %	e	k	max. Enerji
S510-01-050070	40	50	70	16	8	25	30
S510-01-063080	50	63	80	12	8	30	50

**Malzeme:** 92 Shore Poliüretan (Elastomer)  
M306 grup kodlu Emniyet Pimleri ile birlikte kullanılmaktadır.

**Referans:** FIAT Q.08.15

## POLİÜRETAN KALIP YAYLAR



P - Basınç (kg)

D1 - Dış Bombe Ø(mm)

Endüstride özellikle kalıpcılık sanayinde ve imalat sanayinde kullanılan POLYAY poliüretan yaylarımız delikli ve dolu olmak üzere Q20-Q200 çap aralığında; 300mm'lik boylar halinde üretilmektedir.

D0 (Ø) mm	D1 (Ø) mm	D1 (Ø) mm	L0 mm	POLYAY 80		POLYAY 90	
				P max (kg)		P max (kg)	
				20%	40%	15%	30%
16	6.5	17.5	12	20	44	68	108
			16				
			20				
			25				
			32				
20	8.5	22	16	28	64	85	185
			20				
			25				
			32				
			32				
25	10.5	28	17	45	100	180	230
			20				
			25				
			32				
			32				
32	13.5	35	40	115	245	245	635
			50				
			63				
			63				
			32				
40	13.5	44	40	220	490	440	1170
			50				
			63				
			63				
			80				
50	17	54.5	32	325	740	790	1760
			40				
			50				
			63				
			63				
63	17	69	32	590	1350	1350	2850
			40				
			50				
			63				
			63				
80	21	90	40	795	2000	2050	4900
			50				
			63				
			63				
			100				
100	21	113	32	1275	3400	3400	9900
			40				
			50				
			63				
			63				